



SYSTEM MB-59S CASEMENT

okna otwierane
na zewnątrz

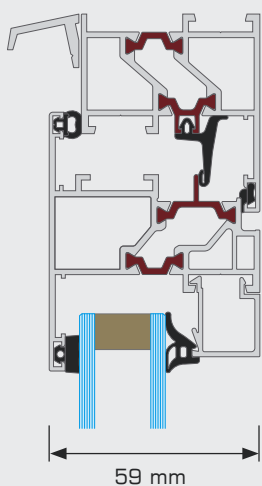

przekrój pionowy okna

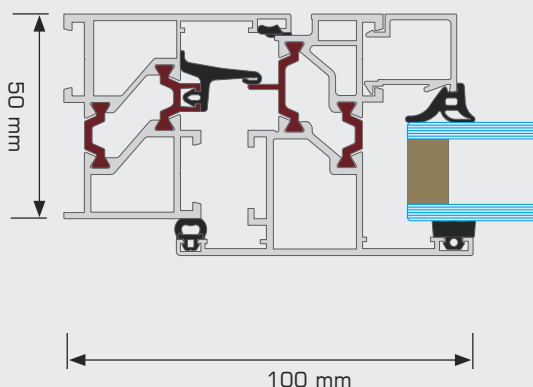

przekrój poziomy okna



Budowa

- 3-komorowe kształtowniki
- rozwiązanie kompatybilne z MB-59S
- wiele wariantów okuć: m.in. zawiasy nożycowe „friction” lub standardowe „butt”
- prosta obróbka, niska pracochłonność
- uszczelki zewnętrzne dwukomponentowe – nie wymagają przycinania w narożach

Szklenie

- grubość wypełnienia w zakresie 5 – 40 mm dla okien otwieranych oraz 5 – 31 mm dla okien stałych

Szczelność i izolacyjność

- wysoka izolacyjność termiczna
- bardzo dobra szczelność zapewniona przez potrójny system uszczelnienia pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą, (klasa E1050)
- konstrukcja przebadana wg najnowszych norm europejskich

Funkcjonalność i estetyka

- okna odchylane lub rozwierane na zewnątrz
- duże gabaryty konstrukcji: okna odchylane do 2000 x 2400 (HxS), rozwierane: 2400 x 1400
- możliwość mocowania w zabudowie indywidualnej lub w fasadach aluminiowych
- różne rodzaje listew do szklenia: Standard, Prestige, Style
- możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych: profile mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i inny od strony wewnętrznej

Aprobata techniczne, świadectwa, certyfikaty



www.aluprof.eu

Centrala; Zakład w Bielsku-Białej

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512

Zakład w Opolu

ul. Gostawicka 3, 45-446 Opole, Polska
tel. +48 77 40 00 000, fax +48 77 40 00 006

e-mail: aluprof@aluprof.eu

 **ALUPROF**
SYSTEMY ALUMINIOWE